委　任　状

私は 空創クリップ一級建築士事務所　　を代理人
　　篠木　誠二
と定め下記に関する権限を委任します。

記

1．☑建築確認　☑中間検査　☑完了検査
　□その他（　　）

2．上記１．の業務に関する手続き、確認申請関係図書の訂正及び特定行政庁または指定確認検査機関から交付される文書の受領

3．敷地の地名地番
　静岡県沼津市原字鳥澤594-1、594-11、594-13

令和8年8月5日

静岡県沼津市原594-2 ｿﾞｰﾔﾎﾞｰﾈ102

澁田　侑哉

（天井裏等への措置）

室名 / 天井裏等							
	天井裏等は全て、Ｆ☆☆☆☆以上又は、規制対象外の建材を使用する						

使用建築材料表

階	室名 (室面積㎡)	内装の仕上げの部分	種別	面積 (㎡)	係数	使用面積 (㎡)	使用面積合計 (判定結果)
		居室の仕上は全て、F☆☆☆☆又は、規制対象外の建材を使用する					

火気使用室の換気計算

使用ガス：LPG（ＳＩ単位）
Ｖ＝40×Ｋ×Ｑ
Ｋ：理論排ガス量：0.93（m3/h）
Ｑ：ガス消費量（kw）

設置場所	器具名	種別	理論排ガス量 (m3/kw) K	ガス消費量 (kw) Q	台数	必要換気量 (m3/h) V=40KQ	使用換気扇 (m3/h) V'	判定 V＜V'
ｷｯﾁﾝ	ハイブリッドコンロ Dual Chef	第３種換気	0.93	4.20	1.00	156.24	450.00	OK


空創クリップ一級建築士事務所　篠木　誠二

澁田 侑哉様邸 新築工事			排煙・採光・換気チェックリスト																						
階	室名	床面積(㎡)	排　煙（無窓）							1/50	採　光								1/7	換　気						1/20
			必要面積(㎡)	番号	係数	W	H・有効	数量	小計	計	必要面積(㎡)	番号	係数	W	H・有効	採光係数	数量	小計	計	必要面積(㎡)	番号	係数	W	H・有効	数量	小計	計
1階	LDK	47.20									6.74	南面	1	2.560	2.200	3	1	16.89		2.36		0.5	2.560	2.200	1	2.81	
	(CH=2,600)			排煙計算は1436号三ｰイ適用															16.89								2.81
2階	寝室	14.35									2.05	南面	1	1.190	0.900	3	1	3.21		0.72		0.5	1.190	0.900	1	0.53	
	(CH=2,400)			排煙計算は1436号三ｰイ適用															3.21			1	0.365	0.900	1	0.32	0.85
	子供部屋	6.90									0.99	南面	1	1.190	0.900	3	1	3.21		0.35		0.5	1.190	0.900	1	0.53	
	(CH=2,400)			排煙計算は1436号三ｰイ適用															3.21								0.53
	子供部屋	6.90									0.99	北面	1	1.190	0.900	3	1	3.21		0.35		0.5	1.190	0.900	1	0.53	
	(CH=2,400)			排煙計算は1436号三ｰイ適用															3.21								0.53

※採光補正係数算定　（住居系地域･･･D/H×6.0−1.4）

	D	H	×係数	−係数	小計	算定値
南面	15.690	5.183	6.0	1.4	16.76	3.0
西面	4.423	1.333	6.0	1.4	18.51	3.0

空創クリップ一級建築士事務所　篠木　誠二

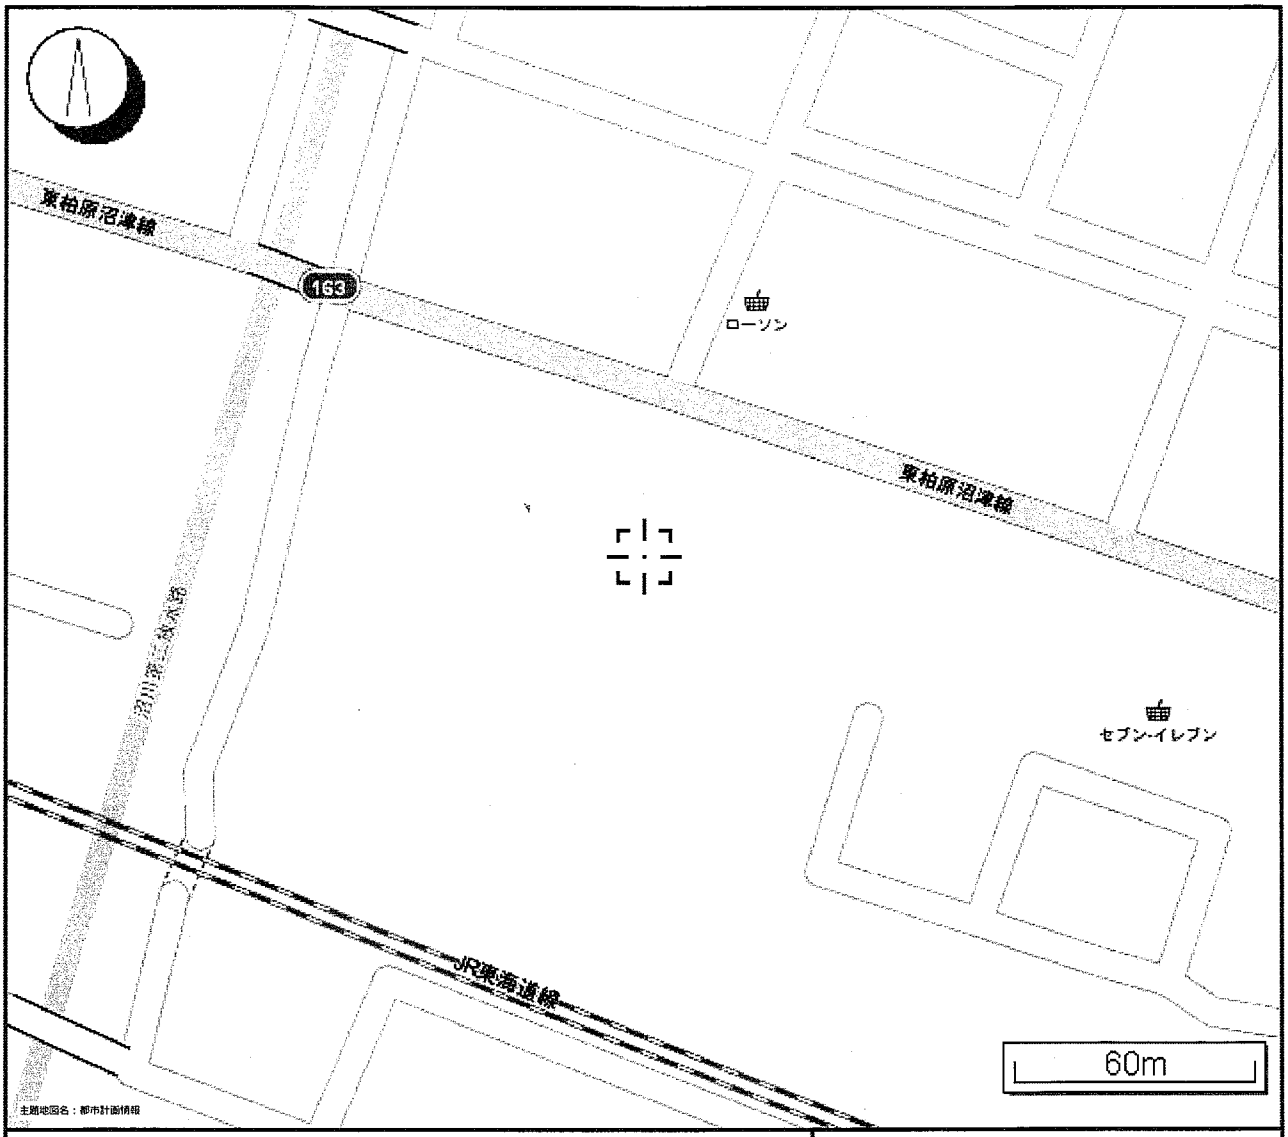

都市計画区域

都市計画区域名称	東駿河湾
都市計画区域面積(ha)	23084
最終区域決定年月日	H290331
市区町村名称1	三島市
法適用年月日1	S080707
新法適用年月日1	S460702
都市計画区域内面積1(ha)	6202
市区町村名称2	沼津市
法適用年月日2	S020401
新法適用年月日2	S460702
都市計画区域内面積2(ha)	13875
市区町村名称3	長泉町
法適用年月日3	S341221
新法適用年月日3	S460702
都市計画区域内面積3(ha)	2125
市区町村名称4	清水町
法適用年月日4	S351224
新法適用年月日4	S460702
都市計画区域内面積4(ha)	881

用途地域等

都市計画区域名称	東駿河湾
市区町村名称	沼津市
用途：告示年月日	R030824
用途：告示番号	市告355
用途：種類	第１種住居地域
用途：容積率	200
用途：建ぺい率	60
用途：面積(ha)	562.6
用途：最低敷地面積(㎡)	0
市街化及び市街化調整区域の区分	有（市街化区域）
市街化及び市街化調整区域区分の告示番号	県告示第363号
市街化及び市街化調整区域区分の告示年月	R030330
市街化区域の区域内面積(ha)	3188.2
市街化調整区域の区域内面積(ha)	0.0

この地図は、個人利用の目的でのみご使用いただけます。

[c OpenStreetMap contributors] オープンストリートマップ（OSM）はCreative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 ライセンス に従い営利目的も含め自由に複製、再配布、改変ができます。

都市計画区域
- 都市計画区域

準都市計画区域
- 準都市計画区域

用途地域・市街化調整区域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 市街化調整区域

(容積率) / (建ぺい率(最低敷地面積))

特別用途地区
- 住環境保全型工業地区
- 特定規模集客施設制限地区
大規模集客施設制限地区
- 娯楽・レクリエーション地区
スポーツ・健康レクリエーション地区
- 特別工業及び大規模集客施設制限
- 特別工業地区
- 特別業務地区

特定用途制限地域
- 幹線道路沿道地区
- 里山環境共生地区

高度地区
- 高度地区

高度利用地区
- 高度利用地区

特定街区
- 特定街区

防火地域・準防火地域
- 防火地域
- 準防火地域

風致地区
- 第１種風致地区
- 第２種風致地区

駐車場整備地区
- 駐車場整備地区

地区計画
- 地区計画

都市計画道路

- 都市計画道路
- 都市計画道路起点
- 都市計画道路終点

都市計画公園

- 都市計画公園
- （公園）線確定根拠（一般）

都市計画緑地

- 都市計画緑地
- （緑地）線確定根拠（一般）

流域下水道

- 流域下水道（施設）
- 流域下水道（管渠）
- 流域下水道起点
- 流域下水道終点

市街地開発事業

- 市街地再開発事業
- 土地区画整理事業

都市計画情報 凡例一覧（PDF）


静岡県 交通基盤部 都市計画課
TEL：(054)221-3062

■仕　様

定　　格	1φ　100V	
機　　能	排　　気	
周波数（Hz）	50	60
消費電力（W）	1.7	1.9
電　　流（A）	0.019	0.020
風量（m^3/h）	80	85
騒　　音（dB）	21.5	23.0
質　　量（kg）	0.48	
適用パイプ：呼び径	φ100	
電動機形式	2極開放形コンデンサー誘導電動機	
定格時間	連　　続	
絶縁階級	E　　種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	−10〜40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上（d. c. 500V）	
絶縁耐力	a. c. 1000V　1分間	

（注）測定数値は静圧0Paにおけるものです。
　　測定は　JIS　C9603　の方法によるものです。

■静圧−風量特性曲線

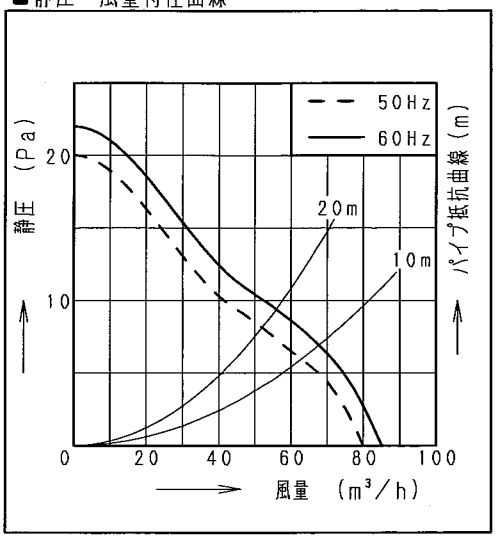

■付属品

付属品名	数量
取扱説明書	1
工事説明書	1
本体固定用ねじ	2


■適用パイプ

適用パイプ	外径	内径	下穴径
VU100	φ114	φ107	φ115
VP100		φ100	
FY-KP04	φ103	φ100	φ105
FY-PAP041（壁取付専用）	φ110	φ107	φ110


・内径の小さいパイプに本体を取り付けた後
内径の大きいパイプは取り付けないで下さい。
風漏れ、壁面汚れの原因になります。

■専用部材（別売品）

換気扇用プラグコード　FY-WP01
パイプセット　FY-PAP041

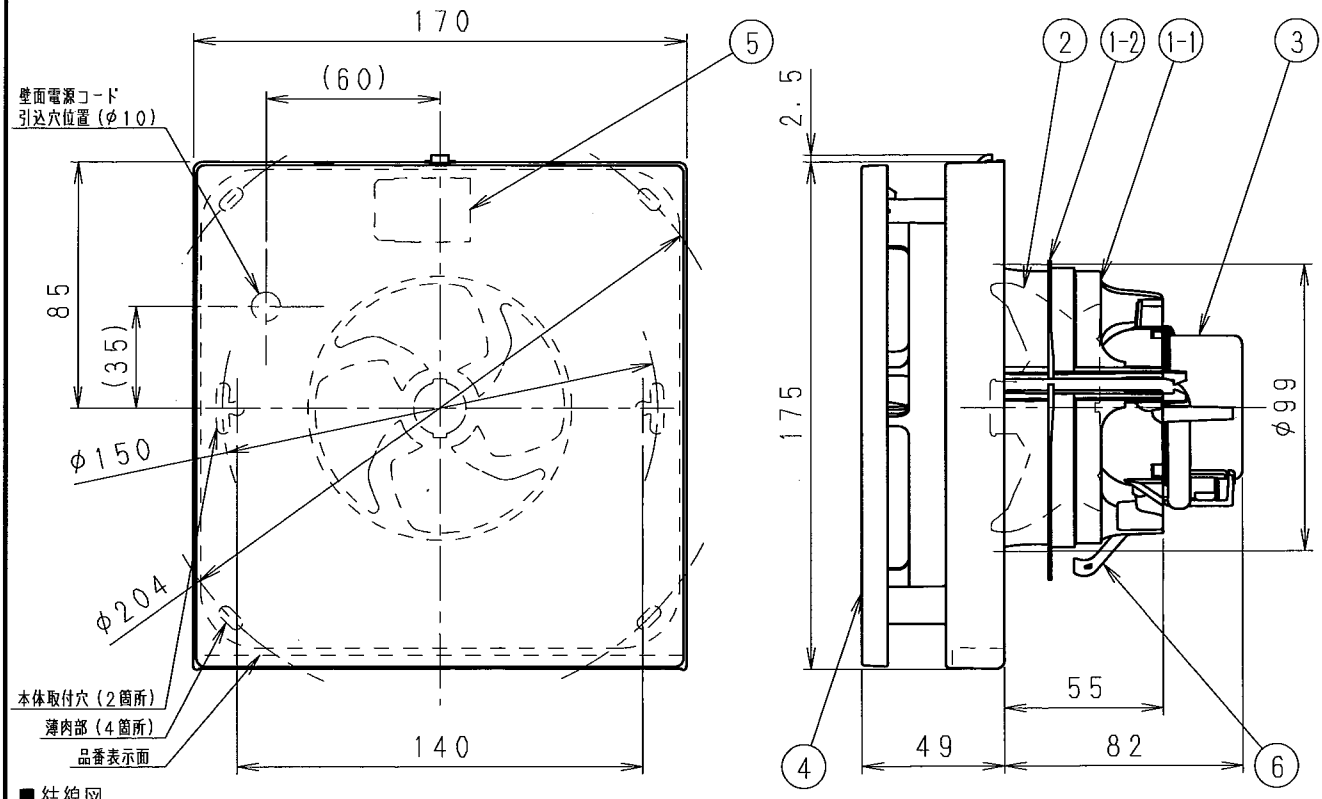

■結線図

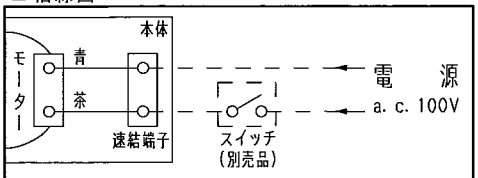

スイッチ（別売品）：FY-SV05W，FY-SV05WC
（市販のパイロットランプ付きのスイッチには、消費電力10W以下の製品ではパイロットランプが点灯しないものがあります。）

■ご注意

・設置工事、電気工事は必ず同梱の工事説明書にしたがってください。
・浴室など湿気の多いところには取り付けないでください。
・本体は、十分強度のあるところに取り付けてください。
・高温になる場所（周囲温度40℃以上）には取り付けないでください。
・台所など、油煙の発生する場所や有機溶剤がかかる場所には取り付けないでください。
・パイプは必ず屋外側に下り勾配をもうけてください。
・外壁面に、必ずパイプフードまたはベントキャップなどを取り付けてください。
・パイプフードやベントキャップなどは、壁厚によって取り付けられない場合があります。
　総合カタログをご確認のうえ選定してください。
・壁面・天井面どちらにも取り付けできます。
・効果的な換気を行うために給気口を設けてください。

単位：mm

ルーバー開口面積：121cm^2

	品　名	材　質	数量	備　考
1-1	フレーム	PP樹脂	1	色：黒
1-2	気密リング	エラストマー	1	一体成形
2	羽　根	PP樹脂	1	色：黒
3	モーター		1	
4	ルーバー	PP樹脂	1	マンセル値6.5Y8.8/0.5
5	速結端子	PBT樹脂	1	電源用
6	取付ばね	ステンレス	1	

マンセル値は近似値です。

名　称			品　番	
パイプファン（居室・トイレ・洗面所用）			FY-08PDA9D	
作成年月日	'15. 2. 2	尺　度	図　面	改訂NO.
改訂年月日	'21. 4. 1	Free	整理番号 DJ-432	1
パナソニック エコシステムズ株式会社				


サイズA4

■仕　様

定　　格	1φ　100V	
機　　能	排　　気	
周波数（Hz）	50	60
消費電力（W）	3.2	3.6
電　　流（A）	0.032	0.036
風量（m^3/h）	128	132
騒　　音（dB）	29.5	30.0
質　　量（kg）	0.75	
適用パイプ：呼び径	φ150	
電動機形式	2極開放形コンデンサー誘導電動機	
定格時間	連　　続	
絶縁階級	E　　種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	−10〜40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上（d.c.500V）	
絶縁耐力	a.c.1000V　1分間	

（注）測定数値は静圧0Paにおけるものです。
　　測定は　JIS C9603　の方法によるものです。

■静圧−風量特性曲線

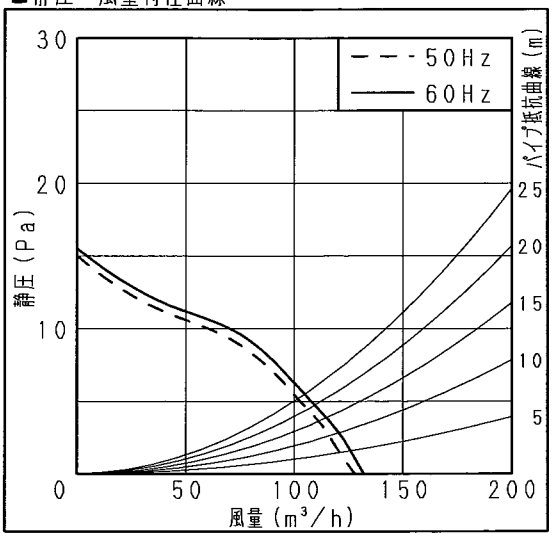

■付属品

付属品名	数量
取扱説明書	1
工事説明書	1
本体固定用ねじ	2


■適用パイプ


適用パイプ	外径	内径	下穴径
VU150	φ165	φ154	φ165
FY-KP06	φ153	φ150	φ155
FY-PAP061（壁取付専用）	φ157	φ154	φ160

・内径の小さいパイプに本体を取り付けた後
　内径の大きいパイプは取り付けないでください。
　風漏れ、壁面汚れの原因になります。


■専用部材（別売品）

換気扇用プラグコード　FY-WP01
パイプセット　FY-PAP061

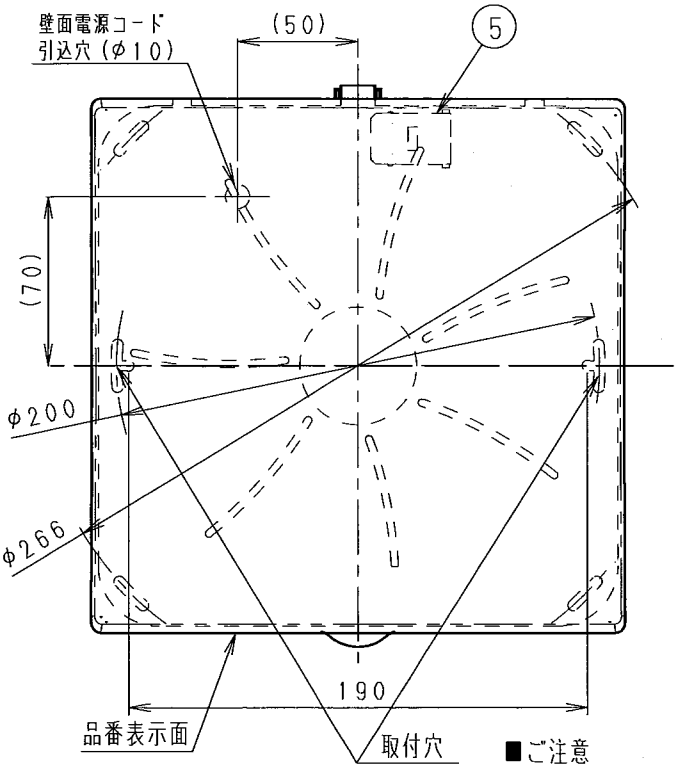

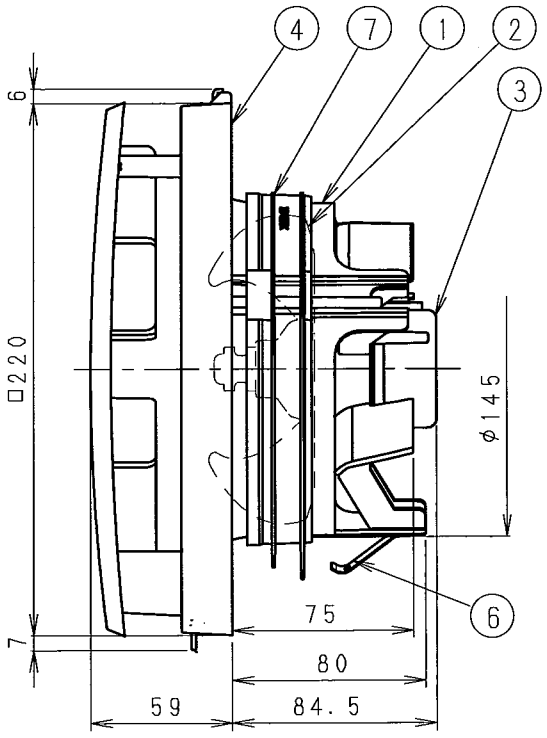

■結線図

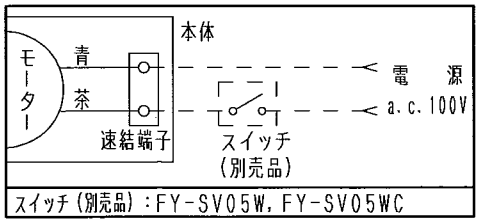

スイッチ（別売品）：FY-SV05W，FY-SV05WC

ルーバー開口面積：150cm^2

	品　名	材　質	数量	備　考
1	フレーム	PP樹脂	1	色：黒
2	羽根	PP樹脂	1	色：黒
3	モーター		1	
4	ルーバー	PP樹脂	1	マンセル値6.5Y8.8/0.5
5	速結端子		1	電源用
6	取付ばね	ステンレス	1	
7	気密リング	エラストマー	1	

マンセル値は近似値です。

■ご注意

・設置工事、電気工事は必ず同梱の工事説明書にしたがってください。
・浴室など湿気の多いところには取り付けないでください。
・本体は、十分強度のあるところに取り付けてください。
・高温になる場所（周囲温度40℃以上）には取り付けないでください。
・台所など、油煙の発生する場所やベンジン、シンナーなどの有機溶剤がかかる場所には
　取り付けないでください。
・パイプは必ず屋外側に下り勾配を設けてください。
・外壁面に、必ずパイプフードまたはベントキャップなどを取り付けてください。
・パイプフードやベントキャップなどは、壁厚によって取り付けられない場合があります。
　総合カタログをご確認のうえ選定してください。
・壁面・天井面どちらにも取り付けできます。
・効果的な換気を行うために給気口を設けてください。

単位：mm

名　　称			品　　番
パイプファン（居室・トイレ・洗面所用）			FY-13PDA9D
作成年月日	'15.12.22	尺　度	図　面	改訂NO.
改訂年月日	'21.4.1	Free	整理番号	DJ-528	1
パナソニック エコシステムズ株式会社			

サイズA4